



**VIDEOJET**

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

# Videojet 6230

**A Videojet 6230-as modell egyszerű használatot és beépített kódbiztonsági rendszert kínál, amellyel jelentősen csökkenti a flexibilis csomagolások jelölése során előforduló, költséges hibák számát.**

Növelje a megbízhatóságot és érjen el kiváló nyomtatási minőséget a Videojet 6230 termotranszferes fólia felülnyomtatóval. A sűrített levegő nélküli nyomtató a legkülönbözőbb gyártósorokba beépíthető. A 6230-as modell beépített kódbiztonsági rendszerével és egyszerű használhatóságával csökkenti a flexibilis csomagolások jelölése során előforduló hibák számát.

A kódbiztonság a Videojet 6230-ban az alapsomag része, ha a CLARISOFT™ vagy a VideojetConnect™ Design szoftverekkel létrehozott sablonokat használjuk. Ezek az egyszerűen kezelhető feliratszerkesztő programok segítenek csökkenteni a kezelői beavatkozások számát, valamint az ebből adódó esetleges felhasználói hibákat, csökkentve ezáltal a selejt és az újrajelölések mennyiségét is. Az elérhető Bluetooth® kapcsolat lehetőségével a 6230-as nyomtató akár egy Android telefonról\*\* is vezérelhető, ezzel is egyszerűsítve a gyártósor kezelő általi irányítását.



## Egyszerű használat

- Könnyen és gyorsan cserélhető, nyomógombos rögzítésű szalagkazetta
- Táblagépre emlékeztető, intuitív 5"-os érintőképernyő, a más Videojet technológiáknál is használt CLARITY™ kezelőfelülettel

## Beépített termelékenység

- Pontos szalagkezelés, a kétirányú léptető motorokkal minimálisra csökkenthetők a nyomatok közötti hézagok, és így csökken a szalagvesztés
- A 700 méteres szalaghossznak köszönhetően kevesebb szalagcserére van szükség mint a hagyományos hőfóliás nyomtatásnál vagy más termotranszferes nyomtatási rendszereknél
- Egyszerű szalagvezetés, amely biztosítja a gyors szalagcserét és a hatékony működést
- A Bluetooth® kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kezelő akár egy Android telefonról irányítsa a nyomtatót

## Megfelel az Ön egyedi gyártási igényeinek

- A levegőmentes működésnek köszönhetően nincs szükség sűrített levegőre
- Magas minőségű feliratot biztosít, akár 150 csomag / perc sebességgel
- Egyedi kialakítású nyomtatóléc folyamatos és szakaszos nyomtatáshoz
- Kompakt kialakításával könnyedén beépíthető a legtöbb gyártósorba

## Kódbiztonság

- A WYSIWYG nyomtatási előnézetnek köszönhetően a kezelő gyorsan ellenőrizheti, hogy a megfelelő kód került-e kiválasztásra
- A beépített Kódbiztonsági szoftver segít csökkenteni a kezelői hibák számát és az ezekből adódó selejtes és újrajelölendő termékek mennyiségét
- A valós idejű időbélyegzővel elkerülhetők a dátum hibák
- Élvezze a VideojetConnect™ Design vagy CLARISOFT™ szoftverek nyújtotta egyszerű feliratszerkesztést

\* Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.

\*\* A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonnak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció használatához.

# Videojet® 6230

## Termotranszferes fólia felülnyomtatás

### Nyomatófej

32 mm, 200 dpi (8 pont/mm)

### Nyomatási mező mérete

Folyamatos nyomtatási mód (szélesség x hosszúság): max. 32 mm x 100 mm  
Szakaszos nyomtatási mód (szélesség x hosszúság): max. 32 mm x 47 mm

### Nyomatási módok

Folyamatos és szakaszos ugyanazon a berendezésen

### Nyomatási sebesség

Szakaszos: 50 mm/s – 300 mm/s  
Folyamatos: 40 mm/s – 500 mm/s

### Kezelőfelület

5 hüvelyk képátlójú színes QVGA CSTN LCD érintőképernyő  
WYSIWYG nyomtatási előnézet  
Integrált diagnosztika  
Háromszintű jelszavas védelem  
Széles körű nyelvi támogatás

### Szalagvezérlés

Direkt (kuplung nélküli), kétirányú szalagmeghajtás

- szalagszakadás érzékelő
- szalagvég érzékelő
- szalagfogyasztás jelző
- szalagtakarékos mód: radiális

### Nyomatási tulajdonságok

Teljes letölthető betűtípus-támogatás TrueType® betűtípusokkal  
Fix és változtatható szöveg és numerikus mezők  
Kezelő által bevitt szöveges és numerikus adatok (kínai is)  
Rugalmas dátum- és időformátumok (belső óra alapján)  
Lejárat idő automatikus számítása  
Rugalmas műszakkód formátumok

### Vonalkódok

EAN8, EAN13, UPCA, UPCE és QR kódok

### Szalaghosszúság

Max. 700 méter, elérhető számos minőségben és színben

### Szalagszélesség

min. 20 mm, max. 33 mm

### Képezelés

Design

Videojet CLARISOFT™ CLARISUITE™ vagy VideojetConnect™ Design sablonkezelő szoftverek

Tárhely

Belső tárhely 30MB, 4GB-ig bővíthető

Üzenetfeltöltés

USB adathordozó

Ethernet

RS232

Videojet 6230 App\* Bluetoothon keresztül\*\*

\* A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonok támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció használatához.

\*\* Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.

### Hálózatkezelő szoftver

CLARINET™

### Távoli fólianyomtató konfiguráló szoftver

CLARITY™ konfigurációkezelő

### Külső kommunikáció

USB adathordozó, Ethernet, RS232, ASCII és Binary kommunikációs protokollok

### Külső bemenetek

Nyomatás indítás  
Nyomatás tiltás  
Forgójeladó (egy- vagy kétfázisú)

### Külső kimenetek

Hibajelzés  
Figyelmeztetés  
Foglalt  
Nyomat

### Standard master/follower alkalmazás

Egyetlen CLARITY™ vezérlővel akár négy Videojet 6230 nyomtató vezérelhető


### Tápfeszültség igény

100-240 VAC, 50/60Hz, 24V (120W) 5A


### Hőmérséklet tartomány

0-40 °C

### Nyomatóház

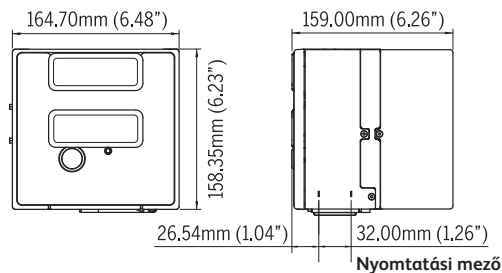

### Kezelőpanel

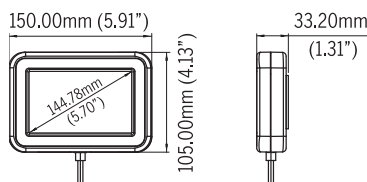

CERTIFIED  
ISO 9001  
DOCUMENTED QUALITY



**AMSY**  
Jelöléstechnika

AMSY Jelöléstechnika Kft.  
2040 Budaörs, Gyár utca 2.  
www.amsy-jelolestechnika.hu  
info@amsy-jelolestechnika.hu

Készülékértékesítés:  
06 23 500 422

Kellékanyagok:  
06 20 994 99 44

Szerviz:  
06 20 40 30 004

▶ Biztos pont a termelésben

**VIDEOJET**